



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จะดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำนน้ำวัดบ้านช่อง โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ทำนน้ำวัดบ้านช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอดุลย์ คงสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำนน้ำวัดบ้านช่อง โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ทำนน้ำวัดบ้านช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำนน้ำวัดบ้านช่อง โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ทำนน้ำวัดบ้านช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,536,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 3,585,085.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.4 (พ)

6.3 รายงาน пр.5 (ก)

6.4 รายงาน пр.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภาณุมาศ พงษ์สำฤทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สรวุฒิ แผลงสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

7.3 คงฤทธิ์ รัตนบำรุง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภาณุมาศ พงษ์สำฤทธิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานแพพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (พื้นเหล็ก (ถูกวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดถูกวบ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำวัดบ้านช่อง โดยก่อสร้างแพพบนกประสงค์ หาน้ำวัดบ้านช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลทราบ อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาราบ จังหวัดราชบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำวัดบ้านช่อง โดยก่อสร้างแพพบนกประสงค์ หาน้ำวัดบ้านช่อง หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลทราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้น แพ		รวม					476,000.00	
2	งานโครงสร้างเหล็กยึดท่อน (ถูกวบ) - โครงสร้างพื้น		รวม					149,102.53	
3	งานยึดโยง		รวม					100,149.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,319,527.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาพมาต พงษ์ศักดิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

กลุ่มงาน/งาน งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (軒เหล็ก (สุกวาง) และ โครงสร้างเหล็ก(สุกวาง))

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ โดยก่อสร้างแบบก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลทราบบ อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทราบบ จังหวัด ราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี (Sub-district) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ โดยก่อสร้างแบบก่อสร้าง ตำบลทราบบ อำเภอเมืองราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทราบบ / องค์การบริหารส่วนตำบลทราบบ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวัสดุคอกตั้งแต่พื้น 8.00 ม x10.00 ม.		รวม				200,880.00		
5	งานโครงสร้างอาคารแพ		รวม				78,780.22		
6	งานหลังคา		รวม				149,811.63		
7	งานฝ้าเพดาน		รวม				72,490.86		
8	งานไฟฟ้า		รวม				14,363.00		
9	งานสี		รวม				73,029.22		

ภานุมาศ พงษ์สุทธิ

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,319,527.06

บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานแผน ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (พื้นเหล็ก (ลูกราบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกราบ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าน้ำวัดบ้านช่อง โดยก่อสร้างแพพอมมาปประสงค์ ท่าน้ำวัดบ้านช่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทวารวดี จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ (purpose) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนน้ำวัดบ้านช่อง โดยก่อสร้างแพพอมมาปประสงค์ท่าน้ำวัดบ้านช่อง หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอ อ่าวบ้านดอน จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี / องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานป้าย		รวม					4,920.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,319,527.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,319,527.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุมาศ พงษ์สิทธิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้น แพ - พื้นเหล็ก (ลูกบว) ขนาด Dia. 0.75 ม. ยาว 10.00 ม. เหล็กหนา 4.5 มม. รวมค่างานโครงสร้างพื้น แพ	7.000	จุด	68,000.00	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	
2	งานโครงสร้างเหล็กชั้น (ลูกบว) - โครงสร้างพื้น - โครงสร้าง เหล็ก เหล็กยึดพื้น เหล็กวาง CH- 200x90x8x13.5mm.(30.30 kg/m) - โครงสร้าง ริม เหล็กยึดพื้น เหล็กวาง CH- 200x90x8x13.5mm.(30.30 kg/m) - โครงสร้าง ริม เหล็กยึดพื้น เหล็ก C- 100x50x20x3.2 มม.(5.51 kg/m) - โครงสร้าง ริม เหล็กยึดพื้น เหล็ก C- 100x50x20x3.2 มม.(5.51 kg/m)	1,939.200 303.000 55.100 88.160	กก. กก. กก. กก.	36.00 36.00 45.07 45.07	69,811.20 10,908.00 2,483.35 3,973.37	12.00 12.00 12.00 12.00	23,270.40 3,636.00 661.20 1,057.92	93,081.60 14,544.00 3,144.55 5,031.29	

กำหนด พงษ์สุภัทรี

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- โครงสร้าง พื้น ท่อเหล็กกล่อง 40x40x1.6 มม. (1.89 kg/m)	423.360	กก.	37.04	15,681.25	12.00	5,080.32	20,761.57	
	- โครงสร้าง พื้น ท่อเหล็กกล่อง 40x40x1.6 มม. (1.89 kg/m)	255.700	กก.	37.04	9,471.12	12.00	3,068.40	12,539.52	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กพื้น (ลูกบวบ) - โครงสร้างพื้น	-	-	236.22	112,328.29	72.00	36,774.24	149,102.53	
3	งานยึดโยง								
	- โครงสร้าง หลัก เหล็กยึดฐาน เหล็กทรง CH- 200x90x8x13.5mm.(30.30 kg/m)	1,939.200	กก.	36.00	69,811.20	12.00	23,270.40	93,081.60	
	- เหล็กแผ่นยึดคาน (คานฝั่ง) ขนาด 0.15x0.25 ม. หนา 10 มม. (ตัดโค้ง , เจาะรูบิล 1" / 1 รู) - เหล็กแผ่นยึดคาน (แผง) ขนาด 0.15x0.25 ม. หนา 10 มม. (ตัดโค้ง , เจาะรูบิล 1")	2,000	แผ่น	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	

กำหนดค่า พงษ์สิทธิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- พุกเหล็ก สตีปเกรด 3/4" (ยึดทุ่นเหล็กวาง CH-200x90 กับพื้น คสล.)	8,000	ชุด	45.00	360.00	13.50	108.00	468.00	
	- ถาดสลิ้ง เหล็ก(ใส่เหล็ก)ชุบสีกว่าในซี ยาว 15 เมตร	30,000	เมตร	138.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	
	- กิ่งจับลวดสลิ้ง	12,000	ชิ้น	55.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ยางรถยนต์เก่า (ใช้ยึดกับกระเบื้อง)	5,000	ชิ้น	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่างานยึดโยง	-	-	874.00	76,471.20	175.50	23,678.40	100,149.60	
	งานวัสดุตกแต่งพื้น 8.00 ม x10.00 ม.								
	- แผ่นพื้นไม้เทียมชนิดภายนอก ขนาด 14.20 x 240 x 2.3 ซม.	240,000	แผ่น	700.00	168,000.00	30.00	7,200.00	175,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นพื้นไม้เทียม (ชุดคัลปีลอค)	80,000	กล่อง	321.00	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00	
	รวมค่างานวัสดุตกแต่งพื้น 8.00 ม x10.00 ม.	-	-	1,021.00	193,680.00	30.00	7,200.00	200,880.00	

ภานนภาค พงษ์สุภฤทธิ

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างอาคารเมพ งานโครงสร้าง (เสา)	844,200	กก.	35.30	29,800.26	12.00	10,130.40	39,930.66	
		6,000	แผ่น	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
		24,000	ชุด	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
		16,920	ตร.ม.	18.00	304.56	140.00	2,368.80	2,673.36	
		2.35 ม. จำนวน 6 ต้น							
	- ฐานเสา บัวไม้สำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 1" ทาสี	7,200	เมตร	108.00	777.60	25.00	180.00	957.60	
	- สกรูเกลียวปลายเกลียว (สำหรับโครงเหล็ก ไขยึดไม้กับเหล็กคดอง)	25,000	ตัว	5.40	135.00	0.00	0.00	135.00	
	งานราวกั้นตก (ส่วนตัวเมพ)								

ภานุมมาศ พงษ์สาฤษดิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เสาค้ำเหล็ก เหล็กกล่อง 50X50X3.2 มม.(4.15 kg/m)	126.990	กก.	31.33	3,978.59	12.00	1,523.88	5,502.47	
	- เสารอง เหล็กกล่อง 25X25X2.3 มม.(1.45 kg/m)	256.360	กก.	37.13	9,518.64	12.00	3,076.32	12,594.96	
	- คร่าว นอน เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	99.170	กก.	30.98	3,072.28	12.00	1,190.04	4,262.32	
	- คร่าว ราวจับ เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	104.360	กก.	30.89	3,224.29	12.00	1,252.56	4,476.85	
	- TOP ไม้สำเร็จรูป ขนาด 1"x 2"	34.000	เมตร	141.00	4,794.00	4.50	153.00	4,947.00	
	- สกปรกสียวสลายปล่อย (สำหรับโครงเหล็ก ไซยัดไม้TOPกับเหล็กกล่อง)	2.000	กล่อง	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	รวมค่างานโครงสร้างอาคารแม่พิมพ์	-	-	1,258.03	58,905.22	229.50	19,875.00	78,780.22	
	งานหลังคา								

กานันนาค พงษ์สถาปัตย์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคา T1 (จันทัน เหล็ก) 3 ชุด								
	- อะเส เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	83.890	กก.	45.06	3,780.08	12.00	1,006.68	4,786.76	
	- ตั้ง เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	34.510	กก.	45.06	1,555.02	12.00	414.12	1,969.14	
	- ต่อกดา เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	37.890	กก.	45.06	1,707.32	12.00	454.68	2,162.00	
	- ค้ำยัน เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	52.770	กก.	45.06	2,377.81	12.00	633.24	3,011.05	
	- จันทัน เหล็กตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	143.420	กก.	45.06	6,462.50	12.00	1,721.04	8,183.54	
	- ทาวเซน ท่อเหล็กกลวงก้าน 125x50x2.3 มม. (7.91 kg/m)	47.460	กก.	45.06	2,138.54	12.00	569.52	2,708.06	
	งานโครงสร้างหลังคา (เหล็ก)								

ภานุมาศ พงษ์ล้ำฤทธิ

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จำนวน พลาสติกตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	286,840	กก.	45.06	12,925.01	12.00	3,442.08	16,367.09	
	- อากไก่ พลาสติกตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	45,100	กก.	45.06	2,032.20	12.00	541.20	2,573.40	
	- สะพานรับชั้นพื้น พลาสติกตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	90,200	กก.	45.06	4,064.41	12.00	1,082.40	5,146.81	
	- อะไหล่ (ทางยาว) พลาสติกตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	90,200	กก.	45.06	4,064.41	12.00	1,082.40	5,146.81	
	- แผง พลาสติกตัวซี C-125x50x20x2.3 มม.(4.51kg/m)	992,200	กก.	45.06	44,708.53	12.00	11,906.40	56,614.93	
	งานวัสดุผนัง								
	- หลังคา Metal sheet ลอนสเปน (สีส้มอิฐ หรือ สีแดงอิฐ) ยาว 5.30 ม. ทนยา 0.35 มม.	28,000	แผ่น	609.50	17,066.00	0.00	0.00	17,066.00	
	- ครอบสันหลังคา Metal sheet (สีส้มอิฐ หรือ สีแดงอิฐ) ยาว 3.00 ม. ทนยา 0.35 มม.	4,000	แผ่น	195.00	780.00	0.00	0.00	780.00	

กำหนดราคา พงษ์ล้ำฤทธิ

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้าง หลังคา Metal sheet (สีสนิมอิฐ หรือ สีแดงอิฐ) ยาว 3.00 ม. หน้า 0.35 มม.	8,000	แผ่น	195.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- แผ่นปิดเชิงชาย ลอนสเปน	28,000	แผ่น	50.00	1,400.00	10.00	280.00	1,680.00	
	- สกรูเกลียวปลาย (100ตัว/ถุง)	4,000	ถุง	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	งานวัสดุตกแต่ง หลังคา								
	- เจียงชายไม้เทียม 1"x 8"	20,000	เมตร	88.30	1,766.00	26.50	530.00	2,296.00	
	- ปิดทับเชิงชาย 1"x 6"	20,000	เมตร	67.00	1,340.00	20.10	402.00	1,742.00	
	- สกรูเกลียวปลายลอย (สำหรับโครงเหล็ก ไซยี่ดึ่มเทียมกับเหล็กกล่อง)	2,000	กล่อง	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	งานหนาฉั่ว หรือ หน้บ้าน								
	งานโครงสร้าง ฉั่ว หรือ หน้บ้าน								
	- โครงสร้างนอน เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.(3.34kg/ก)	50,760	กม.	30.98	1,572.54	12.00	609.12	2,181.66	

ภานุมาน พงษ์สุภัทท์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- โครงสร้างตั้ง เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.(3.34kg/m) ไม่ปิดหน้าจั่ว หรือ หน้าบัน	160,900	กก.	30.98	4,984.68	12.00	1,930.80	6,915.48	
		35,000	แผ่น	82.10	2,873.50	47.64	1,667.40	4,540.90	
		2,000	กล่อง	540.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	2,934.52	121,538.55	260.24	28,273.08	149,811.63	
7	งานฝ้าเพดาน	888,750	กก.	30.98	27,533.47	12.00	10,665.00	38,198.47	
		64,480	ตร.ม.	378.25	24,389.56	112.00	7,221.76	31,611.32	
		64,480	ตร.ม.	41.58	2,681.07	0.00	0.00	2,681.07	
	- ตะแกรงกันแมลง กรอบฝ้าเพดานในฝ้ารูป (มุ่งจุดไฟเบอร์กลาส สีเทา ขนาดตา 18x16)								

ภาษาพูด พงษ์สถาปัตย์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
8	งานไฟฟ้า	-	ชุดเคมดาวน์ไลท์ 5" พร้อมหลอด LED 8 วัตต์	450.81	54,604.10	124.00	17,886.76	72,490.86			
				12.000	ชุด	240.00	2,880.00	115.00	1,380.00	4,260.00	
				1.000	ชุด	658.00	658.00	115.00	115.00	773.00	
				2.000	ชุด	290.00	580.00	115.00	230.00	810.00	
				50.000	เมตร	18.70	935.00	5.61	280.50	1,215.50	
				50.000	เมตร	97.00	4,850.00	29.10	1,455.00	6,305.00	
9	งานสี	-	ท่อร้อยสายไฟ PVC. Ø 1"	25.000	เมตร	30.75	768.75	9.23	230.75	999.50	
				1,334.45	10,671.75	388.94	3,691.25	14,363.00			

กานมาศ พงษ์สุกฤทธิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- งานสีกันสนิมชนิด	445.980	ตร.ม.	32.50	14,494.35	35.00	15,609.30	30,103.65	
	- งานสีน้ำมัน	445.980	ตร.ม.	58.25	25,978.33	38.00	16,947.24	42,925.57	
	รวมค่างานสี	-	-	90.75	40,472.68	73.00	32,556.54	73,029.22	
10	งานป้าย								
	- ป้ายอะคริลิค ขนาด 0.60x2.00 ม. หน้า 3 มม. - สลักเกลียว	1.000 12.000	ชิ้น ชุด	4,500.00 35.00	4,500.00 420.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,500.00 420.00	
	รวมค่างานป้าย	-	-	4,535.00	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,319,527.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ทางวัดบ้านซอญ หมู่ที่ ๗ ตำบลทาบอบ อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดราชบุรี ตำบลทาบอบ อำเภอเมืองราชบุรี (๑-๒๒๑๑) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดบ้านซอญ หมู่ที่ ๗ ตำบลทาบอบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานราชการ อำเภอเมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทาบอบ / องค์การบริหารส่วนตำบลทาบอบ

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม 2 ชุด		รวม					18,357.78	
2	งานวัสดุตกแต่ง พื้นทางเชื่อม		รวม					6,716.00	
3	งานราวกันตก ทางเชื่อม		รวม					11,226.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

48,672.47

บาท ต่อ 1 หน่วย

กานานาค พงษ์สำฤทธิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม 2 ชุด	334,800	กก.	28.30	9,474.84	12.00	4,017.60	13,492.44		
				- คาน เหล็กทรงน้ำ CH-150x75x6.5x10 mm.(18.60 kg/m)	45.70	1,778.64	12.00	467.04	2,245.68	
				- ตง เหล็กตัวซี C-100x50x20x3.2 มม.(5.56kg/m)	37.40	1,018.02	12.00	326.64	1,344.66	
				- ตง ทะแยม ท่อเหล็กกล่องเหลี่ยมค้ำ 40x40x1.6 มม. (1.89 kg/m)	3,000	750.00	75.00	225.00	975.00	
2	งานวัสดุตกแต่ง พื้นทางเชื่อม	-	-	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00		
				- โบลท์ 1" (25 มม.) (ใช้ยึดเหล็กทางเชื่อม กับท่อนยึดฝั่ง กับตัวแม่พ)	411.40	13,321.50	111.00	5,036.28	18,357.78	
				- รวมค่างานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม 2 ชุด						

ภานุมาศ พงษ์สุภัทธุ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป 5.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นพื้นไม้เทียมชนิดถายนอก ขนาด 14.20 x 240 x 2.3 ซม.	5,000	แผ่น	700.00	3,500.00	129.60	648.00	4,148.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นพื้นไม้เทียม (ชุดคิลิปล็อค)	8,000	กล่อง	321.00	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00	
	รวมค่างานวัสดุตกแต่ง พื้นทางเชื่อม	-	-	1,021.00	6,068.00	129.60	648.00	6,716.00	
	งานราวกันตก ทางเชื่อม								
	- เสာเหล็ก เหล็กกล่อง 50X50X3.2 มม.(4.15 kg/m)	49,390	กก.	37.40	1,847.18	12.00	592.68	2,439.86	
	- เสารอง เหล็กกล่อง 25X25X2.3 มม.(1.45 kg/m)	90,480	กก.	37.13	3,359.52	12.00	1,085.76	4,445.28	
	- ราวว นอน เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	35,000	กก.	30.98	1,084.30	12.00	420.00	1,504.30	
	- ราวว ราวจับ เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.(3.07 kg/m)	36,840	กก.	30.98	1,141.30	12.00	442.08	1,583.38	

กำหนดค่า พงษ์สถาปัตย์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- TOP ไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 2" x 3.00 ม.	12,000	เมตร	55.00	660.00	4.50	54.00	714.00	
	- สกูรกลีวปลายปล่อย (สำหรับโครงเหล็ก ใยยี่ตึ้นกับเหล็กกล่อง)	1,000	กล่อง	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	รวมค่างานรวมกันตก ทางเชื่อม	-	-	731.49	8,632.30	52.50	2,594.52	11,226.82	
	งานยี่ตึ้น								
	- โครงเครา เหล็ก เหล็กยี่ตึ้น เหล็กราง CH- 200x90x8x13.5mm (30.3 kg/m)	90,900	กก.	36.00	3,272.40	12.00	1,090.80	4,363.20	
	- เหล็กแผ่นยี่ตึ้นสะพาน (ด้านฝั่ง) ขนาด 0.15x0.25 ม.หนา 10 มม. (ตัดโค้ง , เจาะรูปลั๊ก 1" / 1 รู)	6,000	แผ่น	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	- ทุกเหล็ก สตั๊ดโบลท 3/4" (ยี่ตึ้นบนเหล็กราง CH- 200x90 กับพื้น คสล.)	8,000	ชุด	45.00	360.00	20.00	160.00	520.00	
	รวมค่างานยี่ตึ้น	-	-	331.00	5,132.40	82.00	1,550.80	6,683.20	

ภาณุมาศ พงษ์สุภัททิ์


15 กรกฎาคม 2567 14:46:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป5.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสี - งานสีกันสนิม - งานสีน้ำมัน รวมต่างงานสี	34.740	ตร.ม.	32.50	1,129.05	35.00	1,215.90	2,344.95	
		34.740	ตร.ม.	58.25	2,023.60	38.00	1,320.12	3,343.72	
		-	-	90.75	3,152.65	73.00	2,536.02	5,688.67	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									
48,672.47									

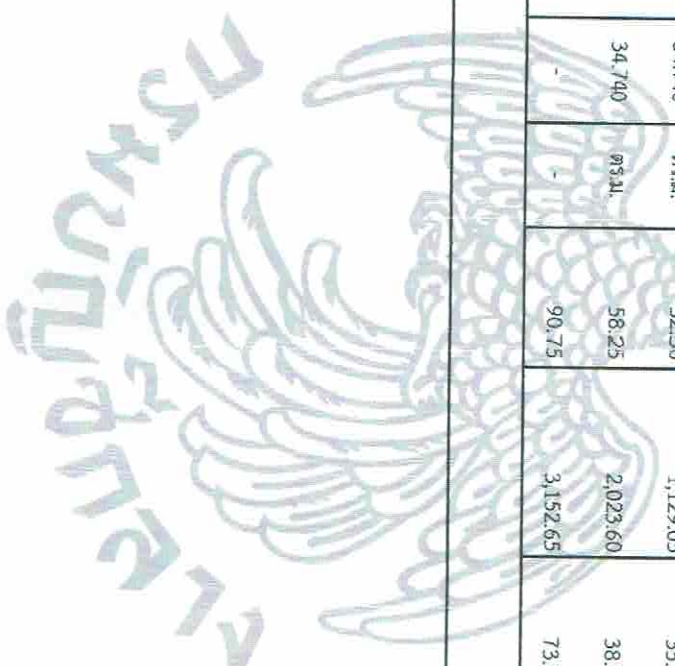

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าเช่า Mobile Crane ขนาด 50 ตัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วย Mobile Crane ขนาด 50 ตัน
วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการขนถ่ายวัสดุและเครื่องจักรก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวาย / องค์การบริหารส่วนตำบลทวาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
นำมาใช้ยกตัว แพ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า Mobile Crane ขนาด 50 ตัน	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

กฎหมาย พงษ์สิทธิ์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:01

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ทุนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบ้านซอญ โดยก่อสร้างแบบยกประตงค์ ทาน้ำใต้บาชอง หมู่ที่ ๗ ตำบลทราบาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีวศึกษา (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบ้านซอญ โดยก่อสร้างแบบยกประตงค์ ทาน้ำใต้บาชอง หมู่ที่ ๗ ตำบลทราบาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 หมายเลขที่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทราบาย / องค์การบริหารส่วนตำบลทราบาย
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 14 หน้า
 คำนำราคาตกลง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ทุนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)	1,319,527.06	1.3043	1,721,059.14	
รวมค่าก่อสร้าง				1,721,059.14	

ขนาดพร้อมเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,721,059.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กองงาน/งาน งานแม่ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (พื้นเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำตำบลหนอง โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ทาน้ำระดับน้ำของ หมู่ที่ ๗ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำระดับน้ำของ ตำบลบ้านหนอง โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ทางน้ำระดับน้ำของ หมู่ที่ ๗ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี / องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นท่อน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,721,059.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,721,059.14

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานสะพานทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำวัดบ้านซ่ง โดยก่อสร้างแพคอนกรีต ๓ คัน วัดบ้านซ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำวัดบ้านซ่ง โดยก่อสร้างแพคอนกรีต ๓ คัน วัดบ้านซ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หนก

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่อน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานทางเชื่อม	48,672.47	1.3043	63,483.50	
รวมค่าก่อสร้าง				63,483.50	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,483.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานสะพานทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำตำบลบางของ โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ทาน้ำวัดบางของ หมู่ที่ ๗ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำวัดบางของ โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ทางน้ำวัดบางของ หมู่ที่ ๗ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี / องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี

แบบ พร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

6

หน้า

คำนวณราคาากลาง

เมื่อวันที่

15 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานทุก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	63,483.50

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

63,483.50

บาท ต่อ 1 หน่วย

สำนักงานฯ พงษ์สิทธิ์ชัย

15 กรกฎาคม 2567 14:46:04

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคากลางก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำวัดบ้านสอง โดยก่อสร้างแพพอมเนกประสงค์ ทนน้ำวัดบ้านสอง หมู่ที่ ๗ ตำบลพาราบ อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดราชบุรี คุ้มวัดบ้านสอง ตำบลพาราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ตำบลพาราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพาราบ องค์การบริหารส่วนตำบลพาราบ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแพ ขนาด 8.00 x 10.00 ม. (ทุนเหล็ก (ลูกบวบ) และ โครงสร้างเหล็กยึดลูกบวบ) จำนวน 2,000 หลักระ 1,721,059.14 บาท	3,442,118.28	
2	งานสะพานทางเชื่อม จำนวน 2,000 หลักระ 63,483.50 บาท	126,967.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	16,000.00	

กานุมาศ พงษ์สุภาพย์

15 กรกฎาคม 2567 14:46:07

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำวัดบ้านซ่อง โดยก่อสร้างหนองน้ำประสมศก ถ้ำน้ำวัดบ้านซ่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดราชบุรี ตำบลวิเชียรคีรีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำวัดบ้านซ่อง โดยก่อสร้างหนองน้ำประสมศกถ้ำน้ำวัดบ้านซ่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี

แบบเลขที่ ตำบลทวารวดี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี องค์การบริหารส่วนตำบลทวารวดี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ 3 ชุด

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

สรุป	ราคากลาง	
ราคากลาง (.....) <u>ตามกำหนดแผนพื้นที่แบบผลิตภัณฑ์แบบแปลนต่างค.....)</u>	3,585,085.28	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่วัดบ้านซ่อง โดยก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ที่บ้านซ่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	อำเภอ	เมืองราชบุรี
แบบเลขที่	มีจำนวน	จังหวัด	ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ		
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567		

สรุจวุฒิ แปลงสิทธิ
 (สรุจวุฒิ แปลงสิทธิ)
 กรรมการกำกับหนดราคากลาง

คงฤทธิ รัตนบำรุง
 (คงฤทธิ รัตนบำรุง)
 กรรมการกำกับหนดราคากลาง

